LONKING 龙工

A eficiência conduz o futuro

ASIA MÁQUINAS PESADAS

CDM307

MINI CARREGADEIRA

Motor de marca reconhecida
Sistema hidráulico importado
Painel de instrumentos integrado
Cabine com ar-condicionado
Engate rápido universal de padrão mundial
Diversos implementos opcionais







	CDM307-Ⅰ	CDM307-Ⅱ	CDM307-Ⅲ
MODELO DO MOTOR:	KUBOTA V2403-M-T-E3B	XINCHAI A498BT1-75	PERKINS A404D-22
POTÊNCIA NOMINAL (kW/rpm):	42/2600	36.8/2500	35.7/3000
PESO OPERACIONAL (kg):	2700	2800	2700
CARGA NOMINAL (kg):	752	760	752
CAPACIDADE DA CAÇAMBA (m^3):	0.43	0.43	0.43

DIMENSÕES

Todas as dimensões são aproximadas. Podem variar conforme a caçamba. Consulte as especificações operacionais.

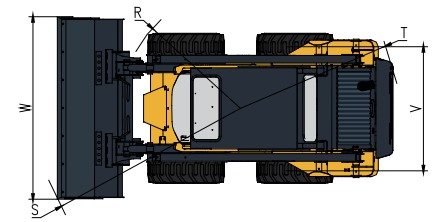

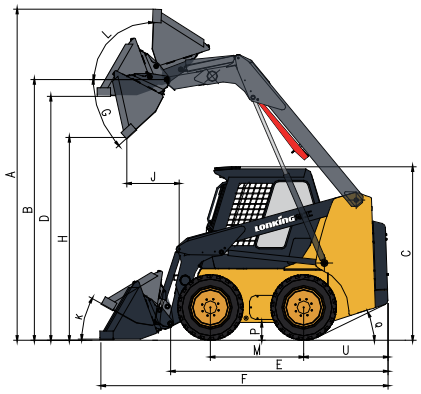

Nº	ESPECIFICAÇÃO	Unid.	CDM307
A	Altura máxima de operação	mm	3850
B	Altura do pino da caçamba	mm	2920
C	Altura do teto da cabine	mm	2000
D	Altura máx. com caçamba nivelada	mm	2730
E	Comprimento sem implemento	mm	2420
F	Comprimento com caçamba padrão	mm	3320
H	Altura de descarga	mm	2180
J	Alcance com recuo	mm	790
M	Distância entre eixos	mm	1050
P	Vão livre do solo	mm	210
R	Raio de giro dianteiro sem implemento	mm	1200
S	Raio de giro dianteiro	mm	2060
T	Raio de giro traseiro	mm	1520
U	Comprimento traseiro	mm	960
V	Distância entre centros das rodas	mm	1240
W	Largura da caçamba	mm	1530
G	Ângulo de descarga na altura máxima	°	39
K	Ângulo da caçamba no solo	°	28
L	Ângulo de recuo da caçamba na altura máxima	°	94
Q	Ângulo de partida	°	27

MODELO DA MÁQUINA	Unid.	CDM307 Ⅰ	CDM307 Ⅱ	CDM307Ⅲ
ESPECIFICAÇÕES PRINCIPAIS				
Modelo do motor		KUBOTA V2403-M-T-E3B	XINCHAI A498BT1-75	PERKINS A404D-22
Norma de emissões		EuroⅢA	EuroⅢA	EuroⅢA
Potência nominal	kW/rpm	42/2600	36.8/2500	35.7/3000
Peso operacional	kg	2700	2800	2700
Carga nominal	kg	752	760	752
Capacidade da caçamba	m³	0.43	0.43	0.43
L×W×H	mm	3320×1530×2000	3320×1530×2000	3320×1530×2000
SISTEMA DO MOTOR				
Modelo do motor		KUBOTA V2403-M-T-E3B	XINCHAI A498BT1-75	PERKINS A404D-22
Potência nominal	kW/hp\rpm	42/56\2600	36.8/50\2500	35.7/48\3000
Cilindrada	L	2.434	3.168	3.36
Curso	mm	87	98	84
Diâmetro	mm	102.4	105	100
WEIGHTS				
Peso operacional	kg	2700	2800	2700
TRANSMISSÃO				
Velocidade de deslocamento - F/R	km/h	11.5	11.5	11.5
Pneu				
Pneu		10×16.5	10×16.5	10×16.5
SISTEMA HIDRÁULICO				
Vazão hidráulica - padrão	L/min/rpm	74	74	74
Pressão hidráulica da carregadeira	MPa	21	21	21
Vazão hidráulica - alta vazão	L/min/rpm	110	_	_
Pressão hidráulica da carregadeira	MPa	19	_	_
ESPECIFICAÇÕES OPERACIONAIS				
Carga nominal	kg	752	760	752
Carga de tombamento	kg	1504	1520	1504
Força de desagregação	kN	20.3	20.3	20.3
Força de tração	kN	18.9	18.1	18.9
CAPACIDADES DE ABASTECIMENTO				
Caixa de correntes, cada lado	L	9	9	9
Sistema de arrefecimento	L	12	12	12
Cárter do motor	L	8	8	8
Tanque de combustível	L	83	83	83
Tanque hidráulico	L	65	65	65

LONKING
La eficiencia que forja el futuro

ASIA MÁQUINAS PESADAS
(67) 3341-6646

Endereço: Av. Hilda Silva Cabral, 52 - Tiradentes, Campo Grande - MS, 79042-870