LONKING
Eficiência leva ao futuro

ASIA
MÁQUINAS PESADAS

CDM312

Mini Carregadeira

Motor Xin Chai A498BZG
Transmissão Hidráulica
Cabine ROPS & FOPS com AC
High Flow



CDM
Load Right Load More Series
MAIS DE 200.000 UNIDADES VENDIDAS MUNDIALMENTE

v	Potência Nominal	55 kW (73,7 hp) / 2.500 rpm
v	Capacidade da Caçamba	0,54 m³
v	Carga Útil Nominal	1.230 kg
v	Peso Operacional	3.500 kg

CDM312
MINI CARREGADEIRA

DADOS GERAIS

Capacidade da Caçamba	0,54 m³
Carga Útil Nominal	1.230 kg
Peso Operacional	3.500 kg
Carga de tombamento	2.460 kg
Força de desagregação	28.06 kN
Força de tração	25.9 kN
L x W x H	3.460 x 1.820 x 2.000 mm

MOTOR E SISTEMA ELÉTRICO

Fabricante / Modelo	Xin Chai / A498BZG
Padrão de Emissão	Nation II
Tipo de Motor	Motor Diesel, 4 tempos, injeção direta, refrigerado a água
Potência Nominal	55 kW (73,7 hp) / 2.500 rpm
Bateria	12 V / 120 Ah

SISTEMA HIDRÁULICO

Tipo	Joystick hidráulico
Bomba	Servo mecânico
Vazão hidráulica – High Flow	135 l/min. - 2.600 rpm
Pressão hidráulica	19 Mpa

TRANSMISSÃO LONKING

Velocidade	11,8 km/h
Pneus	12-16.5 NHS

CAPACIDADES DE REABASTECIMENTO


Caixa da corrente cada lado	9 l
Sistema de resfriamento	12 l
Bloco do motor	9 l
Tanque de combustível	91 l
Tanque hidráulico	65 l


CONFIGURAÇÃO

Válvula Principal Husco
Bomba Principal Sauer
Bomba de Trabalho Permco
Motor de Deslocamento Poclain
Ar Condicionado
Servo Mecânico
Cabine ROPS & FOPS

DIMENSÕES

	DESCRIÇÃO	DIMENSÃO
A	Altura máxima de operação	3.880 mm
B	Altura do pino da caçamba	3.060 mm
C	Altura na cabine	2000 mm
D	Altura máxima na caçamba	2.870 mm
E	Comprimento sem a caçamba	2.530 mm
F	Comprimento com a caçamba padrão	3.460 mm
G	Ângulo de descarregamento na altura máxima	40°
H	Altura de descarregamento	2.440 mm
J	Alcance de reversão	610 mm
K	Ângulo da caçamba no chão	29°
L	Ângulo de reversão na altura máxima	96°
M	Distância entre eixos	1.080 mm
P	Altura livre do solo	180 mm
Q	Ângulo inicial	28°
R	Raio de giro frontal sem a caçamba	1 180 mm
S	Raio de giro frontal	2.050 mm
T	Raio de giro traseiro	1.580 mm
U	Comprimento do contrapeso	980 mm
V	Distância entre rodas	1.320 mm
W	Largura da caçamba	1.820 mm

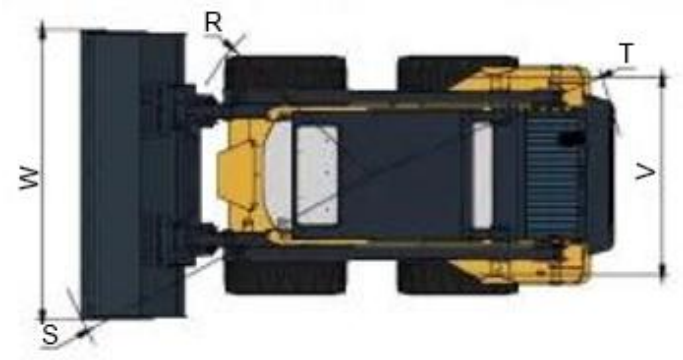

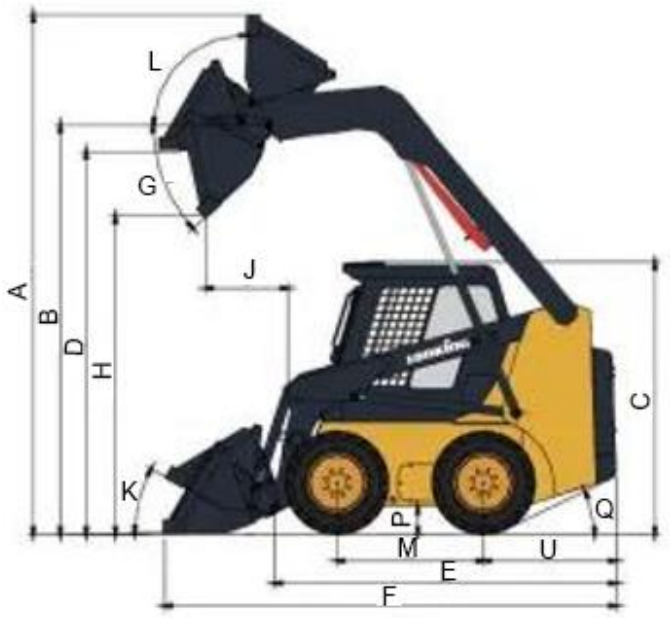

LONKING
La eficiencia que forja el futuro

ASIA MÁQUINAS PESADAS

(67) 3341-6646

Endereço: Av. Hilda Silva Cabral, 52 - Tiradentes, Campo Grande - MS, 79042-870

LONKING
Eficiência leva ao futuro

ASIA
MÁQUINAS PESADAS

CDM312

Mini Carregadeira

Motor Kubota V3600-T
Transmissão Hidráulica
Cabine ROPS & FOPS com AC
High Flow



CDM
Load Right Load More Series
MAIS DE 200.000 UNIDADES VENDIDAS MUNDIALMENTE

v	Potência Nominal	63 kW (84,4 hp) / 2.600 rpm
v	Capacidade da Caçamba	0,54 m³
v	Carga Útil Nominal	1.230 kg
v	Peso Operacional	3.500 kg

CDM312
MINI CARREGADEIRA

DADOS GERAIS

Capacidade da Caçamba	0,54 m³
Carga Útil Nominal	1.230 kg
Peso Operacional	3.500 kg
Carga de tombamento	2.460 kg
Força de desagregação	28.06 kN
Força de tração	25.9 kN
L x W x H	3.460 x 1.820 x 2.000 mm

MOTOR E SISTEMA ELÉTRICO

Fabricante / Modelo	Kubota / V3600-T
Padrão de Emissão	Euro III
Tipo de Motor	Motor Diesel, 4 tempos, injeção direta, refrigerado a água
Potência Nominal	63 kW (84,4 hp) / 2.600 rpm
Bateria	12 V / 120 Ah

SISTEMA HIDRÁULICO


Tipo	Joystick hidráulico
Bomba	Servo mecânico
Vazão hidráulica – High Flow	135 l/min. - 2.600 rpm
Pressão hidráulica	19 Mpa

TRANSMISSÃO LONKING

Velocidade	11,8 km/h
Pneus	12-16.5 NHS

CAPACIDADES DE REABASTECIMENTO

Caixa da corrente cada lado	9 l
Sistema de resfriamento	12 l
Bloco do motor	9 l
Tanque de combustível	91 l
Tanque hidráulico	65 l

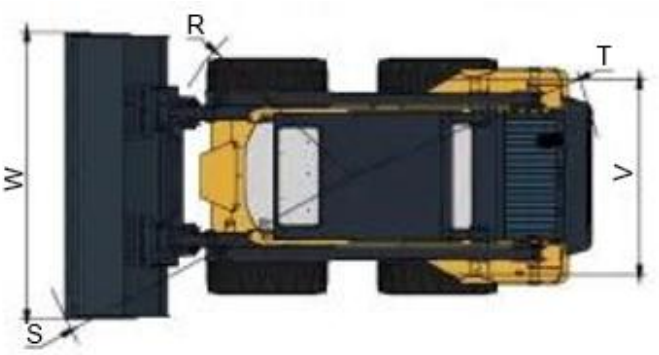


CONFIGURAÇÃO

Válvula Principal Husco
Bomba Principal Sauer
Bomba de Trabalho Permco
Motor de Deslocamento Poclain
Ar Condicionado
Servo Mecânico
Cabine ROPS & FOPS

DIMENSÕES

	DESCRIÇÃO	DIMENSÃO
A	Altura máxima de operação	3.880 mm
B	Altura do pino da caçamba	3.060 mm
C	Altura na cabine	2000 mm
D	Altura máxima na caçamba	2.870 mm
E	Comprimento sem a caçamba	2.530 mm
F	Comprimento com a caçamba padrão	3.460 mm
G	Ângulo de descarregamento na altura máxima	40°
H	Altura de descarregamento	2.440 mm
J	Alcance de reversão	610 mm
K	Ângulo da caçamba no chão	29°
L	Ângulo de reversão na altura máxima	96°
M	Distância entre eixos	1.080 mm
P	Altura livre do solo	180 mm
Q	Ângulo inicial	28°
R	Raio de giro frontal sem a caçamba	1 180 mm
S	Raio de giro frontal	2.050 mm
T	Raio de giro traseiro	1.580 mm
U	Comprimento do contrapeso	980 mm
V	Distância entre rodas	1.320 mm
W	Largura da caçamba	1.820 mm

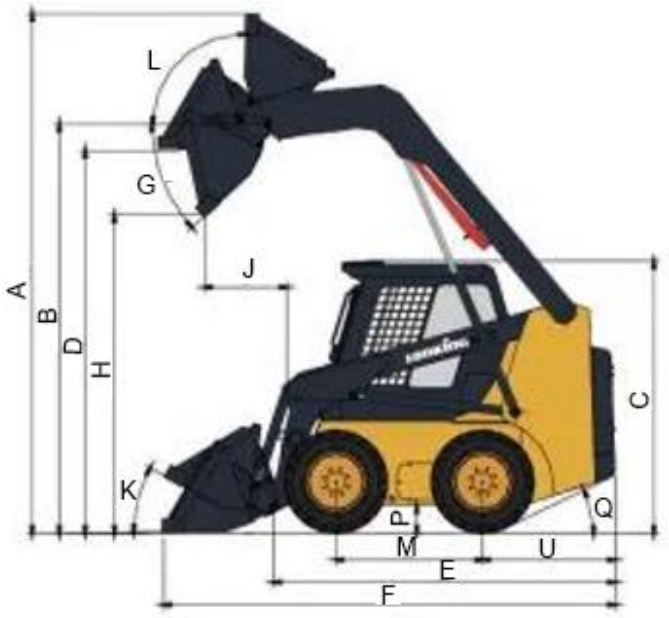

LONKING
La eficiencia que forja el futuro

ASIA MÁQUINAS PESADAS

(67) 3341-6646

Endereço: Av. Hilda Silva Cabral, 52 - Tiradentes, Campo Grande - MS, 79042-870