LONKING

ASIA MÁQUINAS PESADAS

LG25B, LG30B, LG35B e LG40B
Empilhadeiras Elétricas

Bateria de Íon de Lítio (garantia de 5 anos ou 10.000 h)
233% de economia em relação ao Diesel
Aceita carga parcial, 10% – 100%
Carga total da bateria em 1,5 h
Nível de proteção IP65




	LG25B	LG30B	LG35B	LG40B
Capacidade Nominal	2.500 kg	3.000 kg	3.500 kg	4.000 kg
Potência - Motor de Carga	12 kW	12 kW	12 kW	12 kW
Potência - Motor de Deslocamento	10 kW	10 kW	10 kW	10 kW
Peso Operacional	3.560 kg	4.020 kg	4.420 kg	4.680 kg


LG25B, LG30B, LG35B e LG40B

Empilhadeiras Elétricas, Bateria de Íon de Lítio

DADOS GERAIS	LG25B	LG30B	LG35B	LG40B
Bateria	Lítio	Lítio	Lítio	Lítio
Capacidade Nominal (kg)	2.500	3.000	3.500	4.000
Peso Total sem Carga (kg)	3.650	4.020	4.420	4.680
Potência Motor de Levantamento / Deslocamento (kW)	12 / 10	12 / 10	12 / 10	12 / 10
Bateria (V / Ah)	80 / 280	80 / 350	80 / 405	80 / 405
Garantia da Bateria, o que ocorrer primeiro (anos / h)	5 / 10.000	5 / 10.000	5 / 10.000	5 / 10.000
Velocidade de Deslocamento - c/ carga / s/ carga (km/h)	13 / 12	13 / 12	13 / 12	13 / 12
Velocidade de Elevação - com carga / sem carga (mm/s)	350 / 280	280/270	310 / 220	310 / 200
Velocidade de Descida - com carga / sem carga (mm/s)	≥ 300 / ≤ 600	≥ 300 / ≤ 600	≥ 300 / ≤ 600	≥ 300 / ≤ 600
Gradiente Máximo - com carga / sem carga (%)	20 / 15	15 / 15	15 / 15	15 / 15
Controlador	Fanji	Fanji	Fanji	Fanji
Pneus Dianteiros	7.00-12-12PR	28x9-15-14PR	28x9-15-14PR	28x9-15-14PR
Pneus Traseiros	6.00-9-10PR	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR
Sistema de Freio	Hidráulico	Hidráulico	Hidráulico	Hidráulico
Freio de Estacionamento	Manual	Manual	Manual	Manual

DIMENSÕES		LG25B	LG30B	LG35B	LG40B
Centro de Carga (mm)	J	500	500	500	500
Tamanho Padrão dos Garfos - L5 x W x T (mm)		1.220 x 120 x 40	1.220 x 125 x 45	1.220 x 125 x 50	1.120 x 122 x 50
Comprimento Total com Garfos (mm)	L1	3.800	4.000	4.070	4.070
Largura Total (mm)	w1	1.160	1.240	1.240	1.240
Altura da Torre Elevada - Torre Duplex 3,7 m (mm)	h1	3.700	3.700	3.700	3.700
Altura da Torre Elevada - Torre Triplex 4,8 m(mm)	h1	4.800	4.800	4.800	4.800
Altura da Torre Elevada - Torre Triplex 6 m(mm)	h1	6.000	6.000	6.000	6.000
Altura da Torre Recolhida - Torre Duplex 3,7 m (mm)	h2	2.375	2.440	2.540	2.540
Altura da Torre Recolhida - Torre Triplex 4,8 m (mm)	h2	2.140	2.170	2.170	2.170
Altura da Torre Recolhida - Torre Triplex 6 m (mm)	h2	2.690	2.720	2.720	2.720
Altura da Cabine do Operador (mm)	h4	2.110	2.130	2.130	2.130
Distância entre Eixos (mm)	L2	1.650	1.760	1.760	1.760
Altura do Solo - Chassis / Torre (mm)	M1/M2	150 / 110	160 / 130	165 / 130	165 / 130
Distância do Eixo Dianteiro ao Carro (mm)	L3	470	480	496	496
Distância do Eixo Traseiro ao Contrapeso (mm)	L4	470	540	570	570
Raio de Giro Mínimo (mm)	R1	2.300	2.520	2.540	2.540
Corredor Mínimo de trabalho (mm) - pallets 1 x 1,2 m		3.970	4.270	4.306	4.306

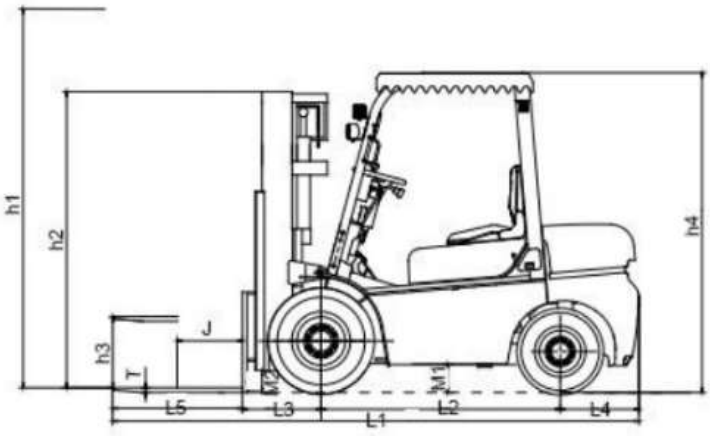

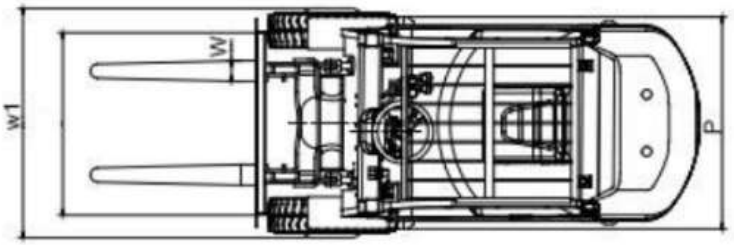

LONKING

ASIA MÁQUINAS PESADAS

(67) 3341-6646

Endereço: Av. Hilda Silva Cabral, 52 - Tiradentes, Campo Grande - MS, 79042-870