LONKING
Eficiência leva ao futuro

ASIA
MÁQUINAS PESADAS



CDM6336

Escavadeira Hidráulica

Motor Isuzu GH-6HK1
Cabine ROPS com AC
Fácil Manutenção

Potência Nominal	212 kW (284 hp) / 2.000 rpm
Capacidade da Caçamba	1,6 m³
Peso Operacional	32.800 kg
Velocidade Máxima	3,4 / 5,2 km/h

CDM6336
Escavadeira Hidráulica

DADOS GERAIS

Capacidade da Caçamba	1,6 m³
Peso Operacional	32.800 kg
Comprimento da Lança	6.150 mm
Comprimento do Braço	3.200 mm
Dimensões (L x W x H)	10.715 x 3.190 x 3.227 mm

PERFORMANCE

Velocidade Máxima	3,4 / 5,2 km/h
Velocidade de Giro Máxima	9,5 rpm
Gradiente	35° (70%)
Pressão Contra o Solo Máxima	62 kPa
Força de Escavação do Braço	170 kN (ISO)
Força de Escavação da Caçamba	220 kN (ISO)
Força de Tração Máxima	283 kN

MOTOR E SISTEMA ELÉTRICO

Fabricante / Modelo	Isuzu / GH-6HK1
Padrão de Emissão	EU stage III
Tipo de Motor	Motor Diesel, injeção direta, turboalimentado
Potência Nominal	212 kW (284 hp) / 2.000 rpm
Torque Máximo	1.080/1.500 N.m/rpm
Tensão do Sistema	24 V
Bateria	24 V / 165 Ah x 2

CHASSIS

Largura da Esteira	**600** / 700 / 800 mm
Número de Sapatas	47 de cada lado
Número de Roletes Superiores	2 de cada lado
Número de Roletes da Esteira	8 de cada lado

HIDRÁULICA


Fluxo Total Máximo	288 × 2 l/min
Pressão de Trabalho Máxima	34,3 MPa (343 bar)
Pressão Piloto Máxima	3,9 MPa (39 bar)

CAPACIDADES DE REABASTECIMENTO


Tanque de Combustível	600 l
Tanque Hidráulico	300 l

CARACTERÍSTICAS

Motor Isuzu turboalimentado, com injeção direta, common rail. Estável, confiável e econômico
Bomba principal e de rotação Kawasaki
Válvula principal Kawasaki
Motor de movimentação Mottrol
Display LCD multiuso de 7 polegadas
Cabine ROPS confortável com espaço operacional de 2,7 m³
Vidro sem moldura para aumentar o campo de visão da operação
Dispositivo de trabalho pesado com aços de baixa liga de alta resistência

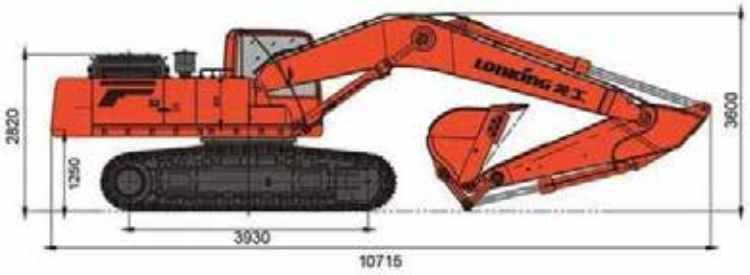



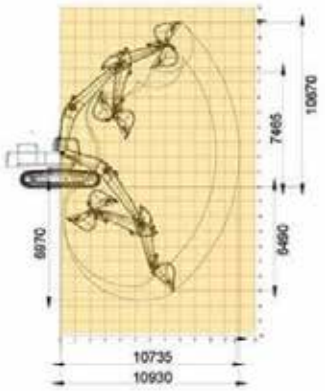

LONKING

ASIA MÁQUINAS PESADAS

(67) 3341-6646

Endereço: Av. Hilda Silva Cabral, 52 - Tiradentes, Campo Grande - MS, 79042-870